GENESIS AQUA

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РАДИАТОРЫ

2020


ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

СОДЕРЖАНИЕ

Продукция.....4
Про компанию.....6
Цветовая палитра.....7


QUATTRO.....8
TRISTAR SQUARE.....9
BULL.....10
INFINITE.....11
TRISTAR FLAT.....12
MINIMAL.....13
GENESIS.....14
LABYRINTH.....15
SNAKE.....16
BASIS.....17
TRISTAR.....18
FLAT.....19
MAGNUM.....20
COMBO.....21
SYMMETRY.....22
SPLIT.....23
LEVEL.....24
TERRA.....25
BASIS LIGHT.....26
MAGNUM LIGHT.....27
KIOTO.....28
FOM.....29
NOVA.....30
LONO.....31
FANCY.....32
BUD.....33
MAXI.....34
ONIX.....35

PALAJ.....36
ALBERO.....37
ARO.....38
ALPINA.....39
ZIGZAG.....40
BIANCO.....41
ENZO.....42
ANGELS.....43
FITO.....44
ONE.....45
CRYSTALS.....46
GENESIS LIGHT.....47
SCALA.....48
BARKER.....49
GIZA.....50
OMNIA.....51
FENELI.....52
BATTERIA.....53
WAVE.....54
SCALDERA.....55
MARBEL.....56
BASSA.....57
PALM.....58
VERO.....59
SIENA.....60
ASCANIA.....61
FORTUNA.....62




№001 QUATTRO - 8 c.

A	30x30
B	30x30




№002 TRISTAR SQUARE - 9 c.

A	30x30
B	15x15




№003 BULL - 10 c.

A	30x30
B	60x20




№004 INFINITE - 11 c.

A	30x30
B	30x30




№005 TRISTAR FLAT - 12 c.

A	30x30
B	40x20




№006 MINIMAL - 13 c.

A	30x30
B	40x20




№007 GENESIS - 14 c.

A	30x30
B	30x30




№008 LABYRINTH - 15 c.

A	30x30
B	30x30




№009 SNAKE - 16 c.

A	30x30
B	30x30




№010 BASIS - 17 c.

A	30x30
B	40x20




№011 TRISTAR - 18 c.

A	30x30
B	30x10




№012 FLAT - 19 c.

A	30x30
B	15x15




№013 MAGNUM - 20 c.

A	30x30
B	50x30



№014 COMBO - 21 c.

A	30x30
B	30x30




№015 SYMMETRY - 22 c.

A	30x30
B	50x30




№016 SPLIT - 23 c.

A	30x30
B	60x20




№017 LEVEL - 24 c.

A	50x30
B	20x30




№018 TERRA - 25 c.

A	30x30
B	20x20




№019 BASIS LIGHT - 26 c.

A	30x30
B	30x10




№020 MAGNUM LIGHT - 27 c.

A	30x30
B	40x20




№021 KIOTO - 28 c.

A	30x30
B	10x10




№022 FOM - 29 c.

A	30x30
B	50x30




№023 NOVA - 30 c.

A	30x30
B	50x30




№024 LONO - 31 c.

A	30x30
B	40x20




№025 FANCY - 32 c.

A	30x30
B	50x30




№026 BUD - 33 c.

A	30x30
B	30x30




№027 MAXI - 34 c.

A	30x30
B	40x20




№028 ONIX - 35 c.

A	50x30
B	50x30




№029 PALAJ - 36 c.

A	30x30
B	30x30



№030 ALBERO - 37 c.

A	30x30
B	30x30




№031 ARO - 38 c.

A	30x30
B	15x15




№032 ALPINA - 39 c.

A	30x30
B	60x20




№033 ZIGZAG - 40 c.

A	30x30
B	30x30




№034 BIANCO - 41 c.

A	30x30
B	15x15




№035 ENZO - 42 c.

A	30x30
B	30x20




№036 ANGELS - 43 c.

A	30x30
B	30x30




№037 FITO - 44 c.

A	30x30
B	30x30




№038 ONE - 45 c.

A	30x30
B	30x30




№039 CRYSTALS - 46 c.

A	30x30
B	40x20




№040 GENESIS LIGHT - 47 c.

A	30x30
B	20x20




№041 SCALA - 48 c.

A	30x30
B	30x20




№042 BARKER - 49 c.

A	30x30
B	40x20



№043 GIZA - 50 c.

A	30x30
B	40x20




№044 OMNIA - 51 c.

A	30x30
B	30x30




№045 FENELI - 52 c.

A	50x20




№046 BATTERIA - 53 c.

A	30x30
B	60x20




№047 WAVE - 54 c.

A	60x60




№048 SCALDERA - 55 c.

A	100x100
B	60x60
C	30x30



№049 MARBEL - 56 c.

A	30x30
B	50x30




№050 BASSA - 57 c.

A	60x30




№051 PALM - 58 c.

A	30x30
B	40x20




№052 VERO - 59 c.

A	30x30
B	30x30




№053 SIENA - 60 c.

A	30x30
B	30x30



№054 ASCANIA - 61 c.

A	30x30
B	30x30



№055 FORTUNA - 62 c.

A	30x30
B	30x30

О НАС

«Genesis-Aqua» - инновационная компания с полным циклом производства современного отопительного оборудования.

Наш ассортимент представлен широкой линейкой полотенцесушителей, батарей и радиаторов отопления. Компания предлагает лучшие интерьерные решения при неизменно высоком качестве. Главной задачей компании, является полное удовлетворение потребностей клиента в сфере отопительной техники. Для нас очень важно, чтобы продукция отвечала самым высоким требованиям качества и стандартам безопасности.

В производстве отопительного оборудования мы используем только экологически чистые материалы, которые обеспечивают безопасное использование производимых изделий. Вся продукция изготавливается в соответствии с высоким международным стандартом ISO 9001, а также, сертификатом УкрСЕПРО. Благодаря этому, все, что мы производим отвечает строгим требованиям и нормам.

Производимая нами отопительная продукция условно делится на 3 вида: водяная, электрическая и комбинированная. Все зависит от типа нагревательного элемента. Клиенту просто необходимо выбрать наиболее подходящий вариант.

Все изделия выполнены из высококачественной нержавеющей профильной трубы марки AISI 304, и проходят многоступенчатую проверку, согласно международным стандартам. Толщина используемого металла 1,5 - 2,5мм (в зависимости от среды использования изделия).

В производственном процессе используются передовые технологии и инновации, которые уникально комбинируются с креативным мышлением наших дизайнеров. Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, мы всегда открыты для экспериментов в дизайне наших изделий. Довольно часто мы выполняем индивидуальные заказы. Приоритетом компании является выполнение заявки клиента в самые сжатые сроки.
За время работы компания достигла высоких результатов в сфере проектирования и изготовления отопительного оборудования.

Мы гарантируем безупречную работу своей отопительной техники во время всего срока эксплуатации и предоставляем гарантию до 5 лет!
На наших складах всегда в наличии широчайший выбор моделей различных размеров и форм.

Мы всегда открыты к новым конструкторским предложениям для реализации самых смелых проектов.


ПАЛИТРА ЦВЕТОВ ***RAL***

Представленные цвета могут незначительно отличаться от реальных. Для точного выбора следует воспользоваться палитрой цветов, доступной у производителя и торгового представителя.




№001 QUATTRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

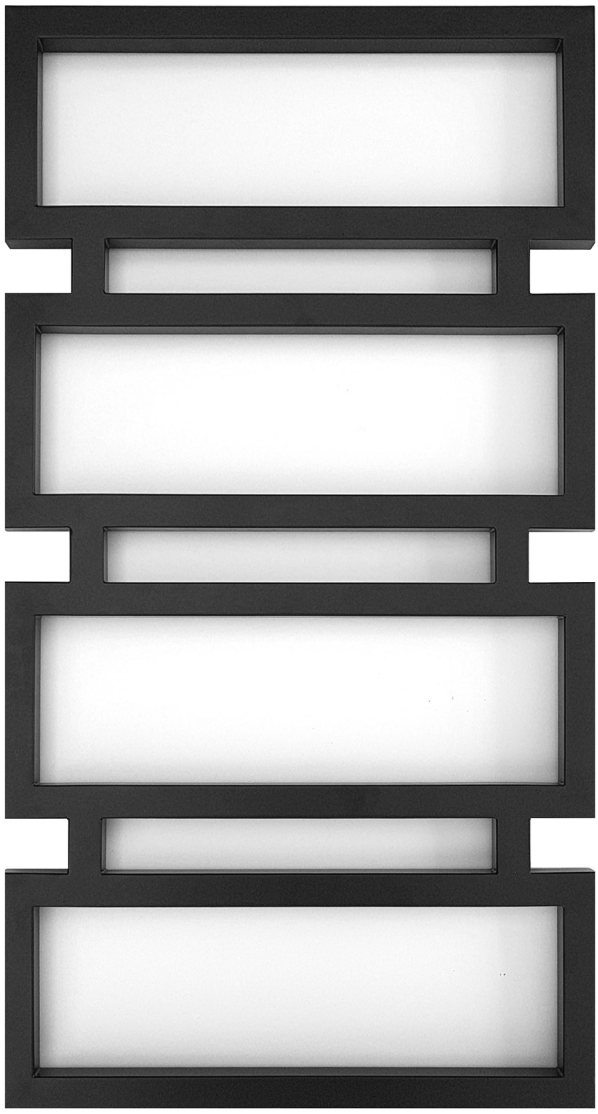

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

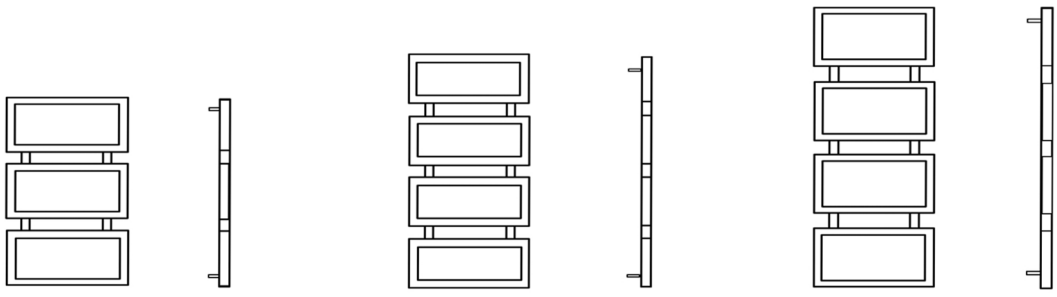

800x530	1000x530	1200x530


№002 TRISTAR SQUARE

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет




СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*



800x530




1000x530



1200x530


№003 BULL

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

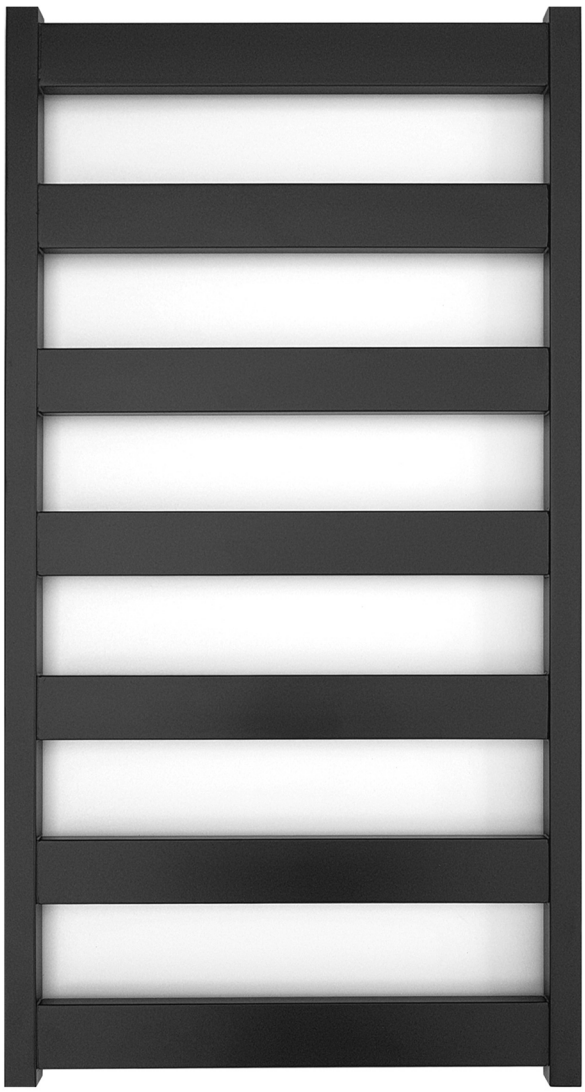

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

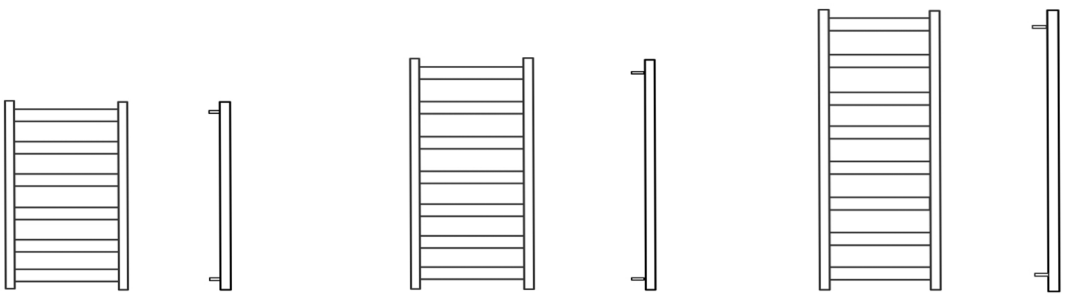

800x530	1000x530	1200x530


№004 INFINITE

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

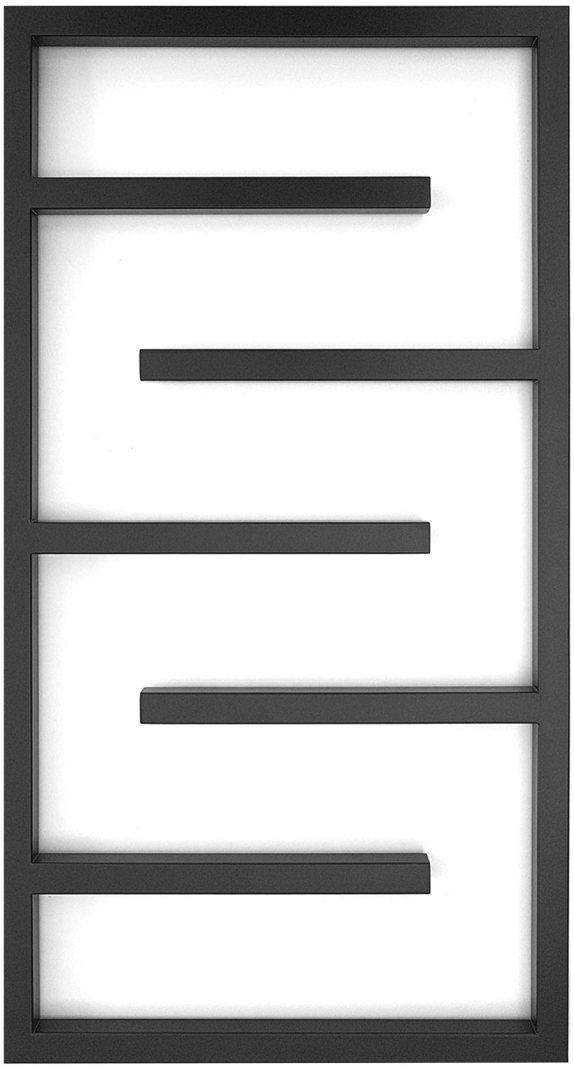

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

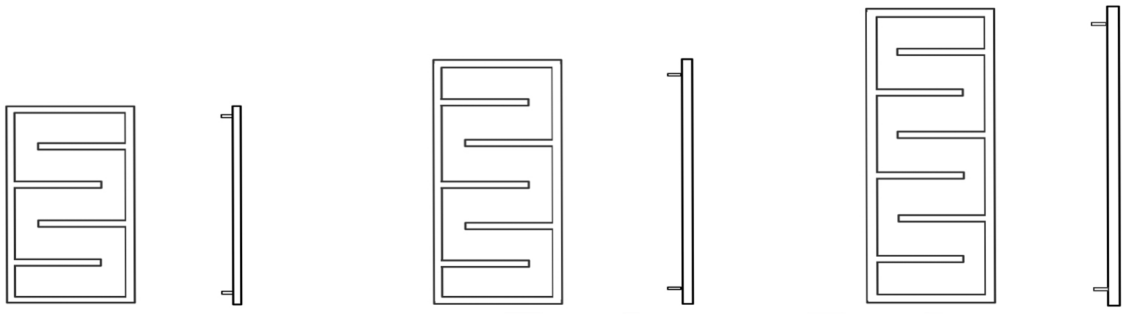

800x530	1000x530	1200x530


№005 TRISTAR FLAT

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

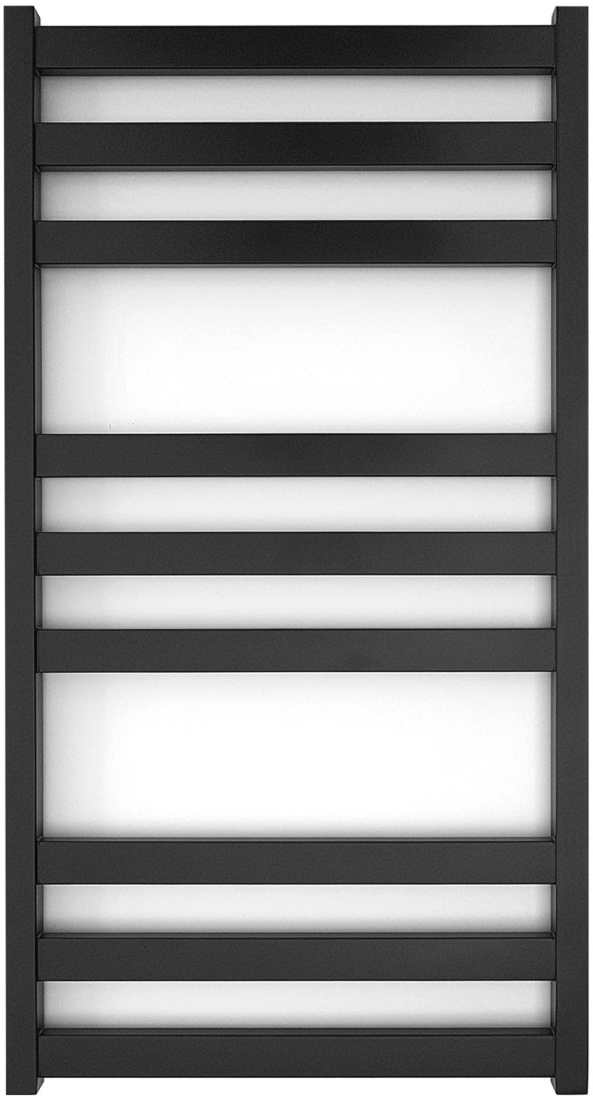

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

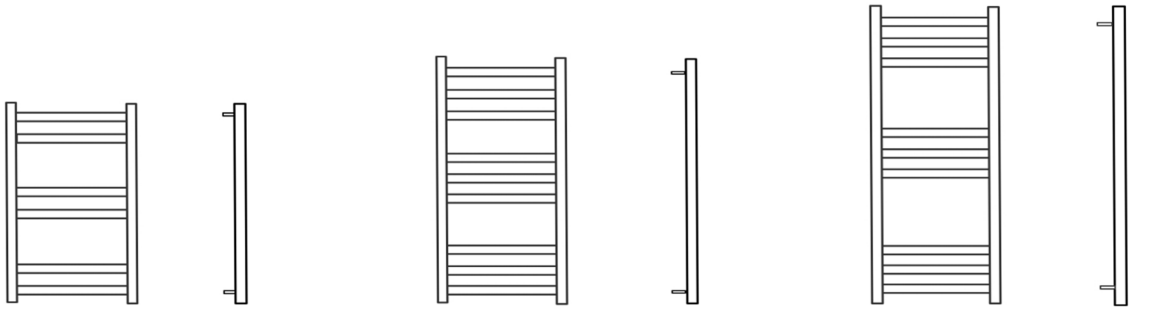

800x530	1000x530	1200x530


№006 MINIMAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

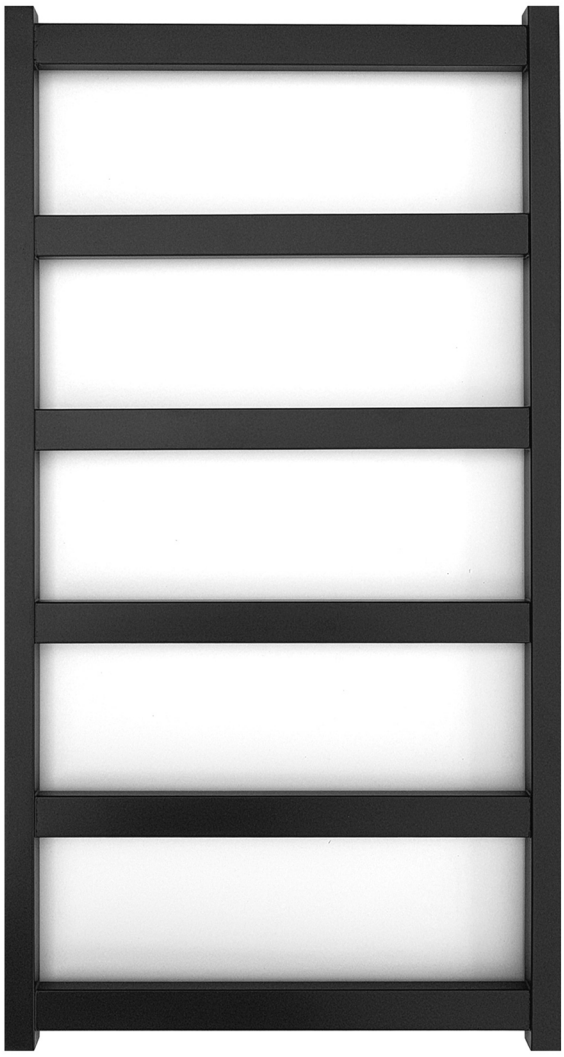


СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*



800x530




1000x530



1200x530


№007 GENESIS

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

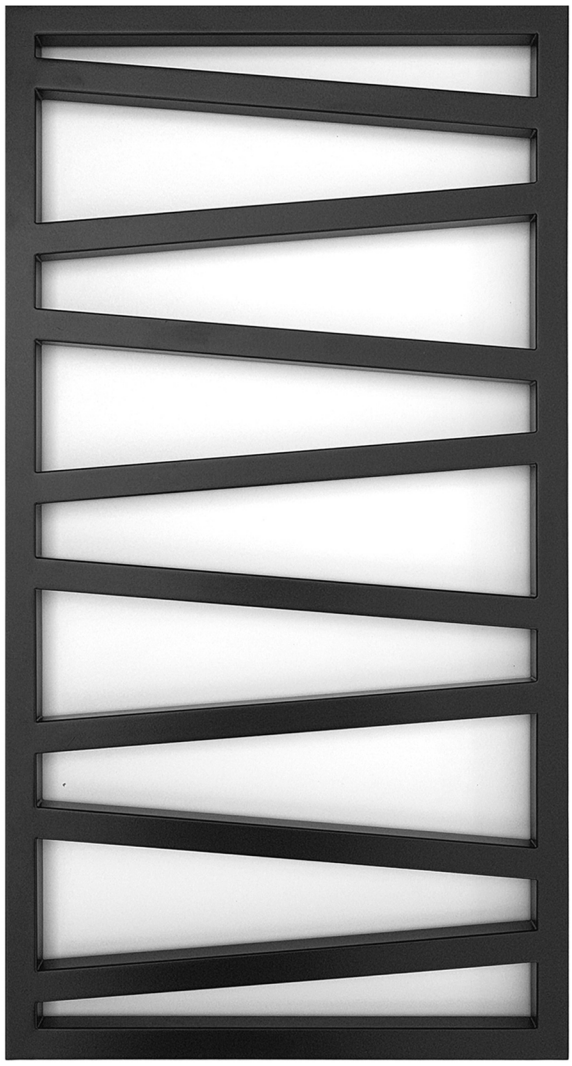

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

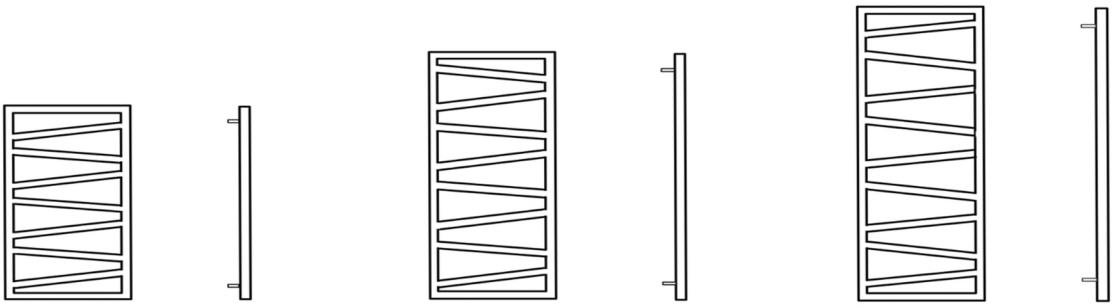

800x530	1000x530	1200x530


№008 LABYRINTH

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

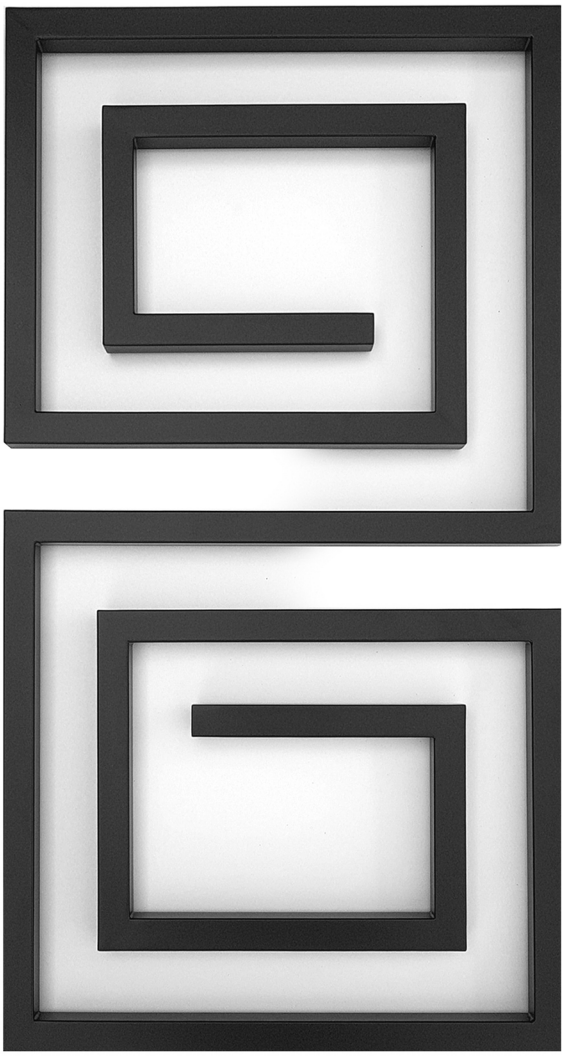

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*



1000x530


№009 SNAKE

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

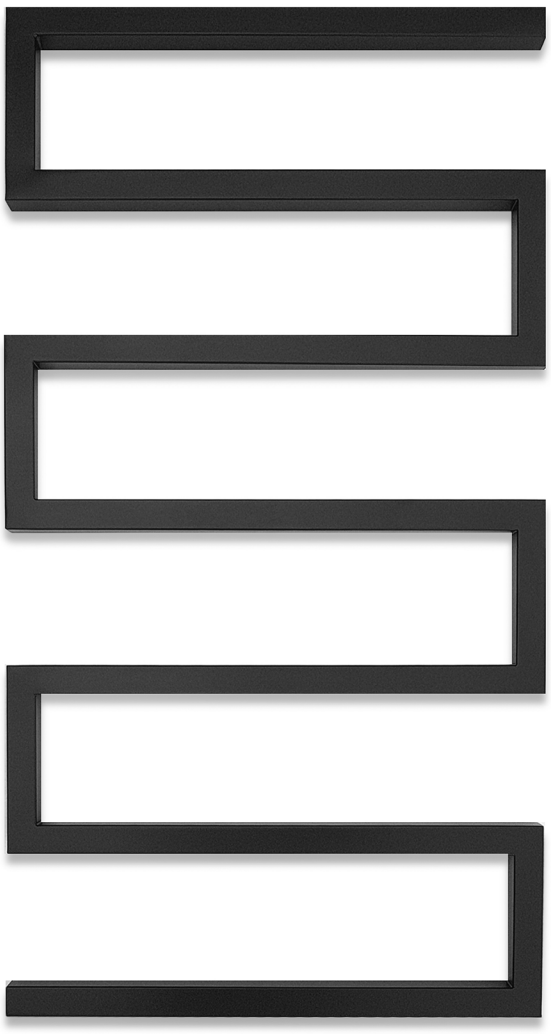

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

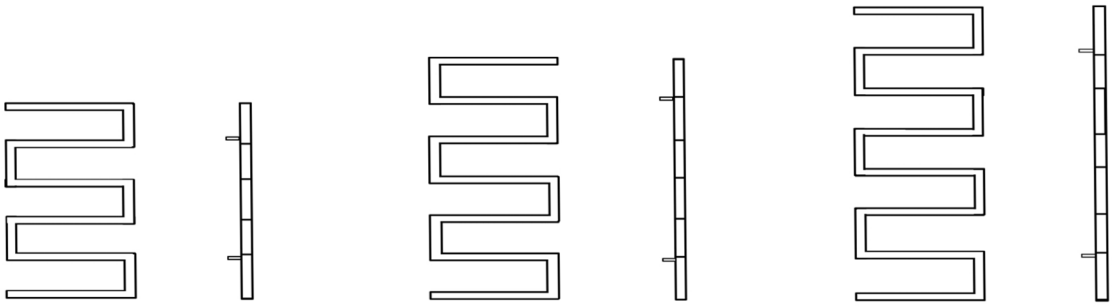

800x530	1000x530	1200x530


№010 BASIS

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет



СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

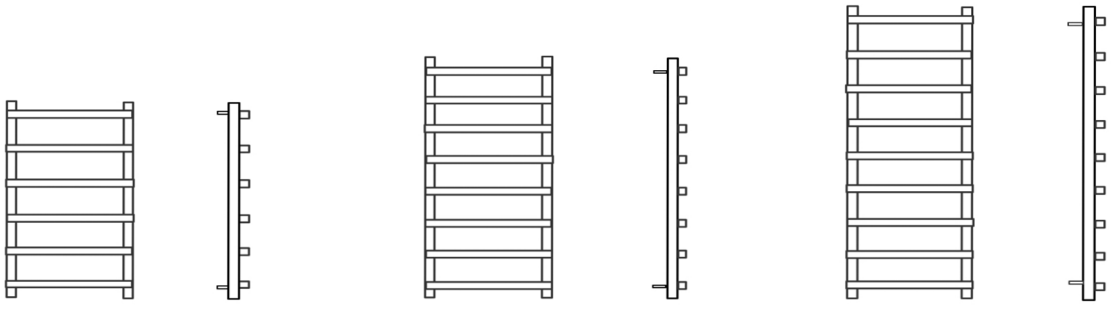

800x530	1000x530	1200x530


№011 TRISTAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

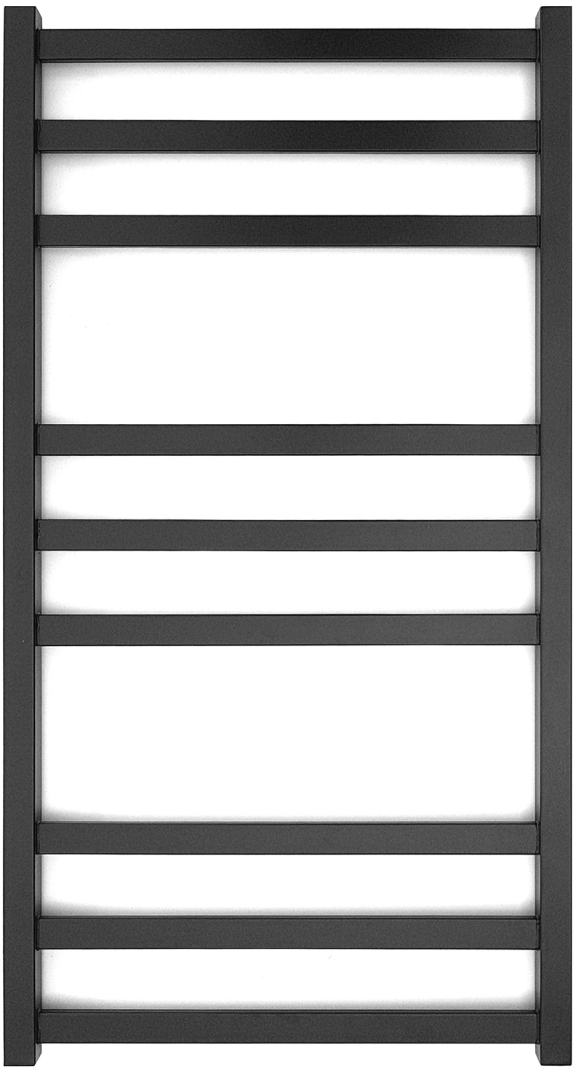


СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*



800x530




1000x530



1200x530


№012 FLAT

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

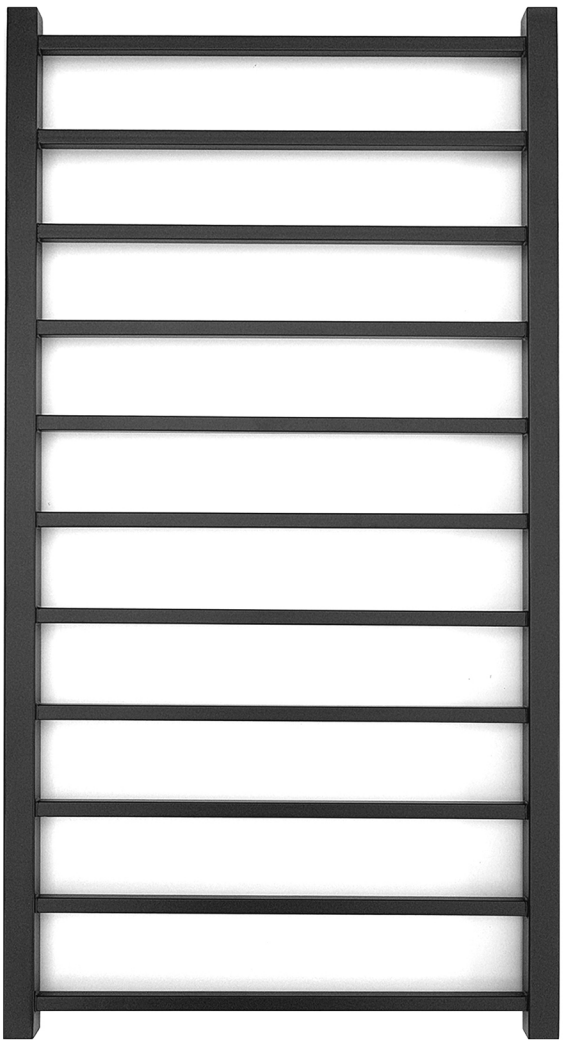

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

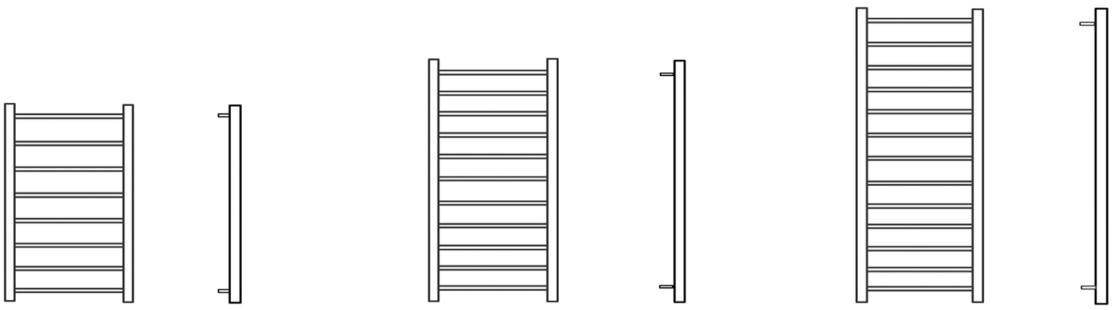

800x530	1000x530	1200x530


№013 MAGNUM

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	100 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

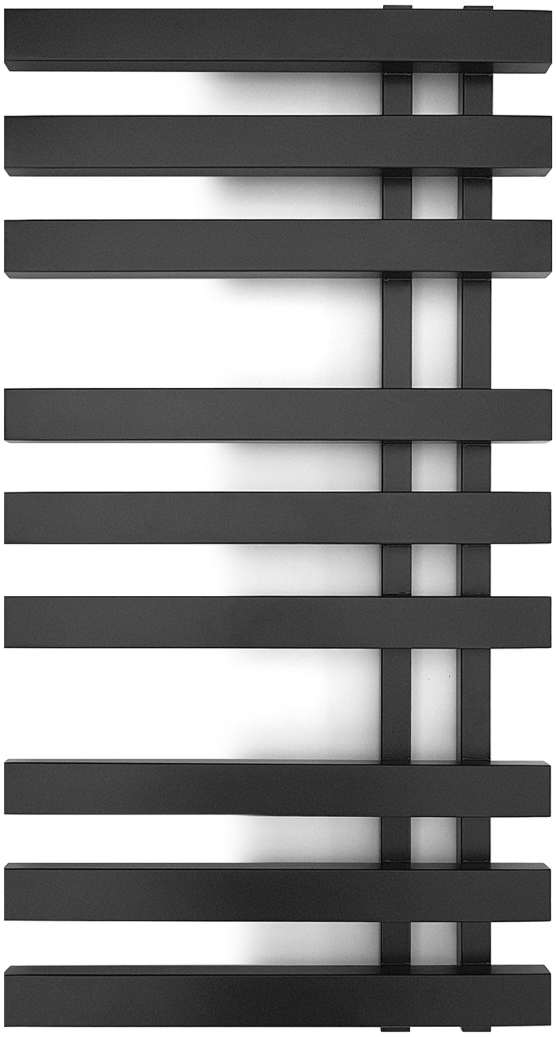

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

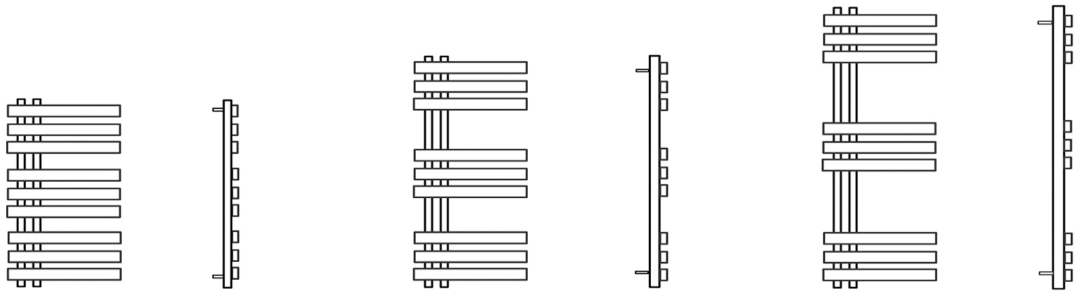

800x500	1000x500	1200x500


№014 COMBO

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет



СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

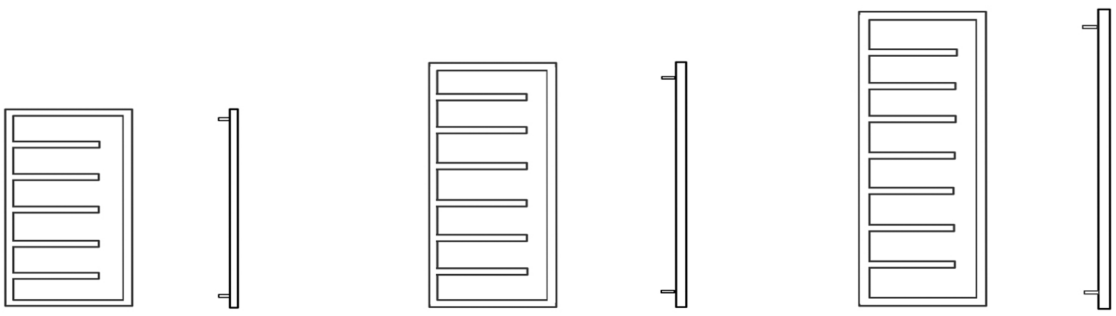

800x530	1000x530	1200x530


№015 SYMMETRY

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	100 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

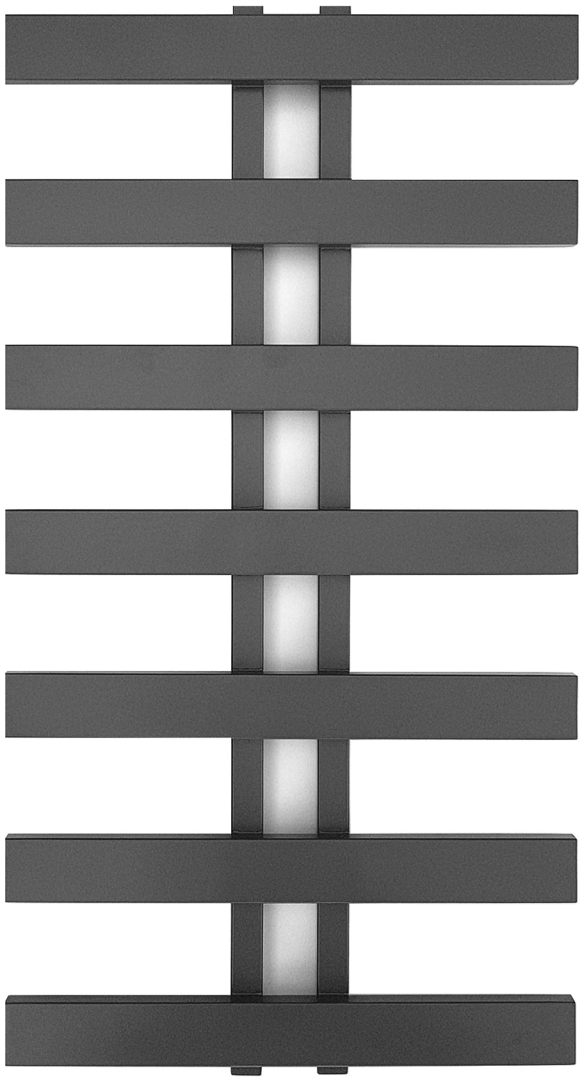

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

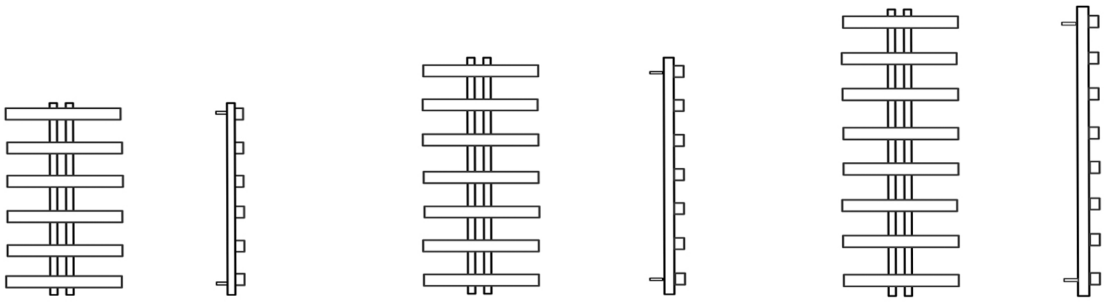

800x530	1000x530	1200x530


№016 SPLIT

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	100 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

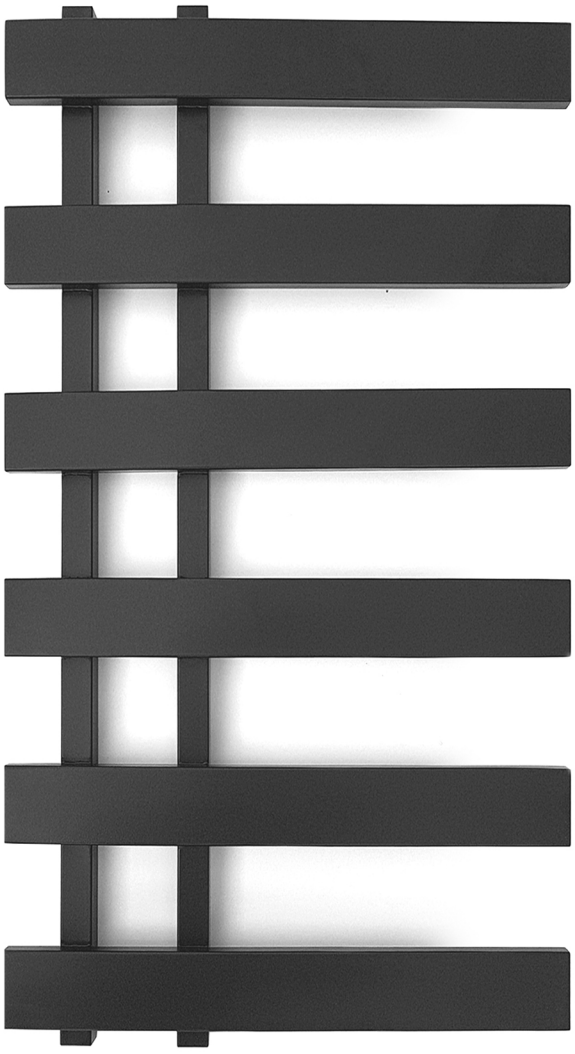

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

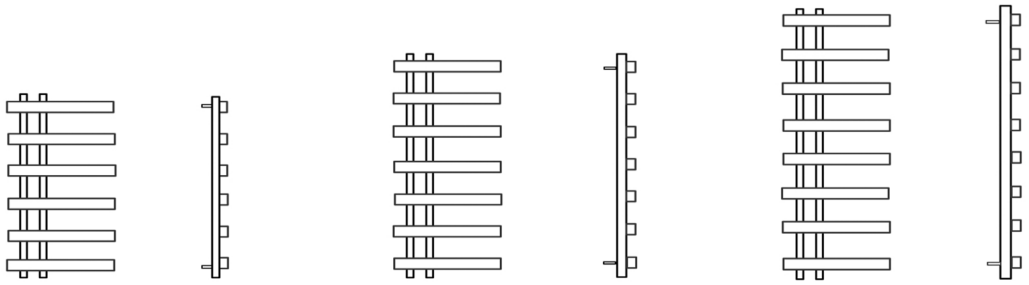

800x500	1000x500	1200x500


№017 LEVEL

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет



СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

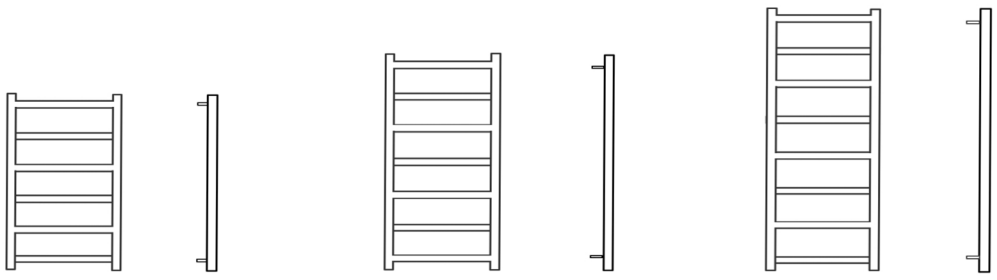

800x530	1000x530	1200x530


№018 TERRA

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

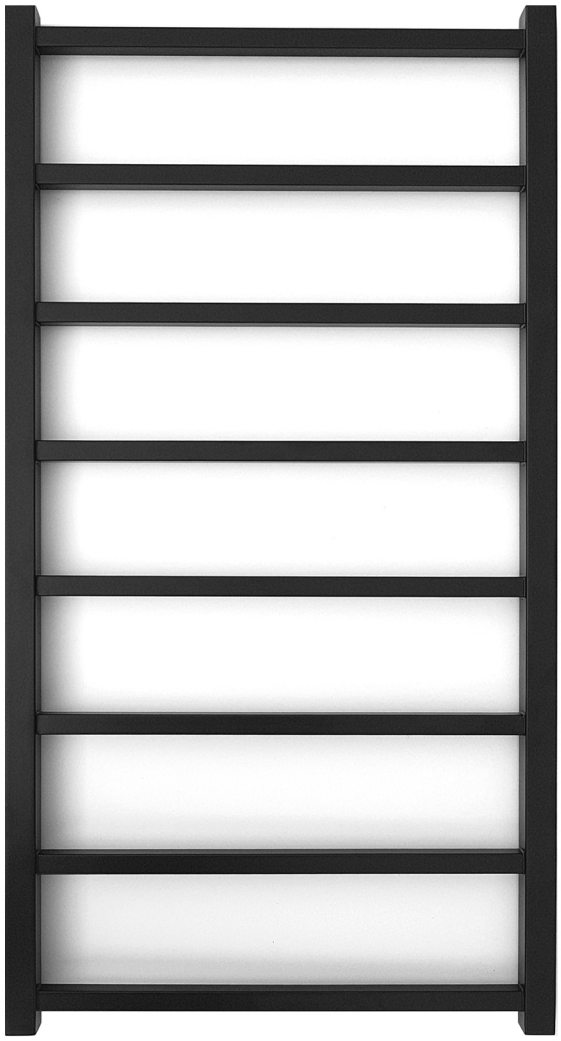

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

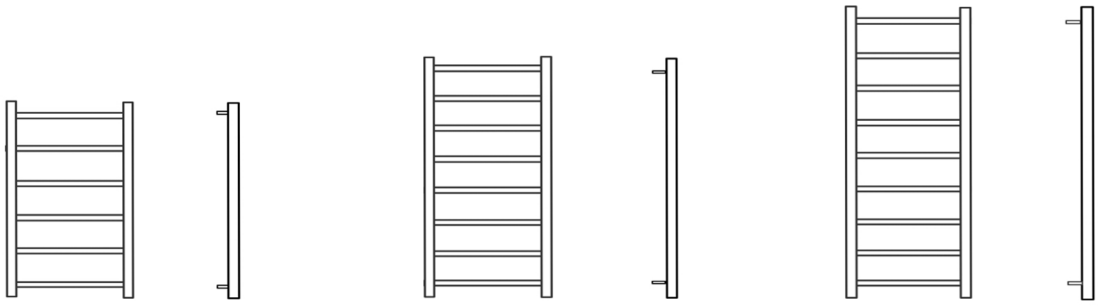

800x530	1000x530	1200x530


№019 BASIS LIGHT

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет



СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

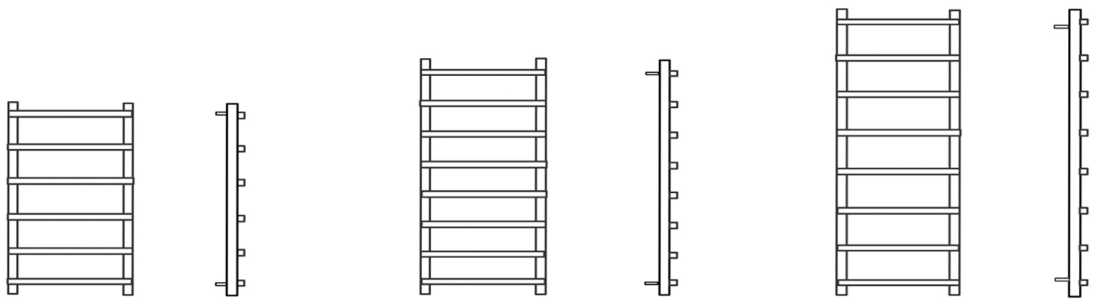

800x530	1000x530	1200x530


№020 MAGNUM LIGHT

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	80 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

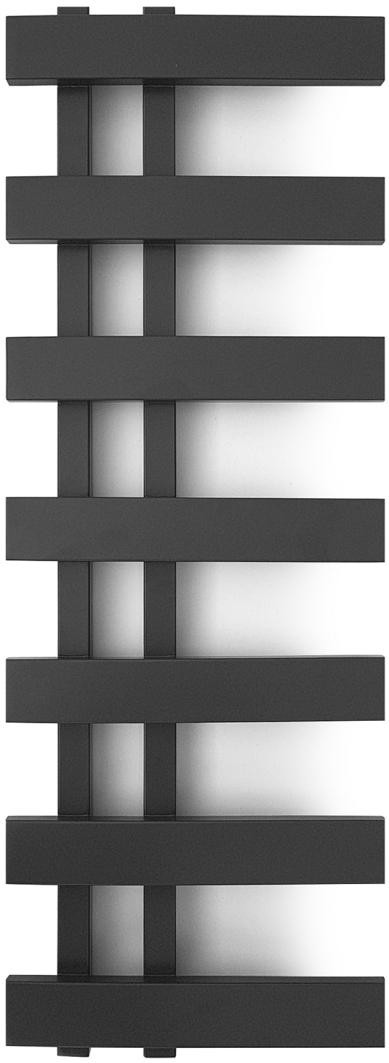

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

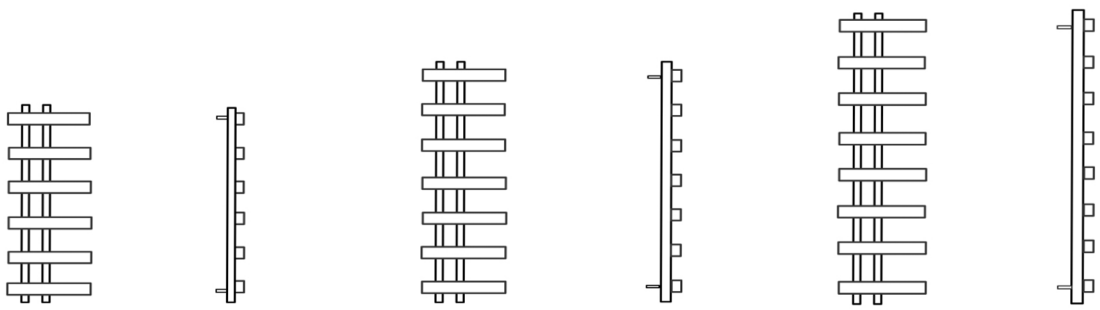

800x350	1000x359	1200x350


№021 KIOTO

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

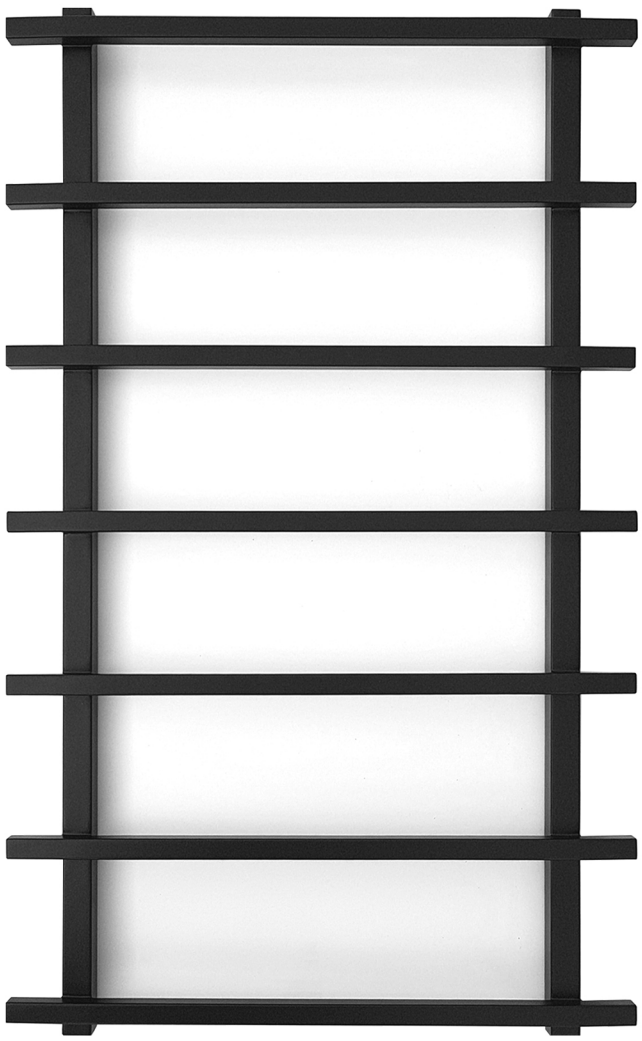


СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*



800x530




1000x530



1200x530


№022 FOM

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

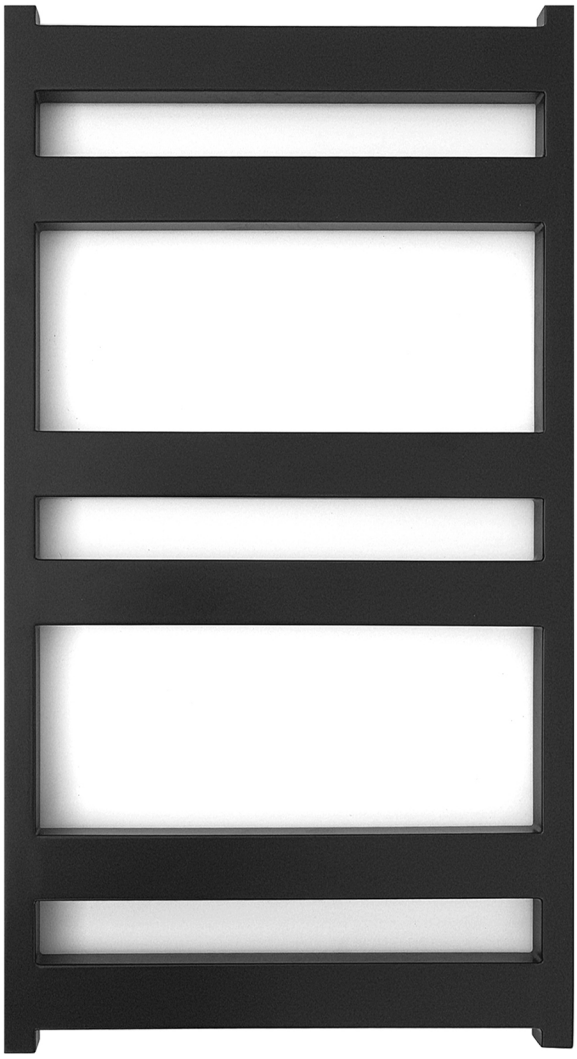

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

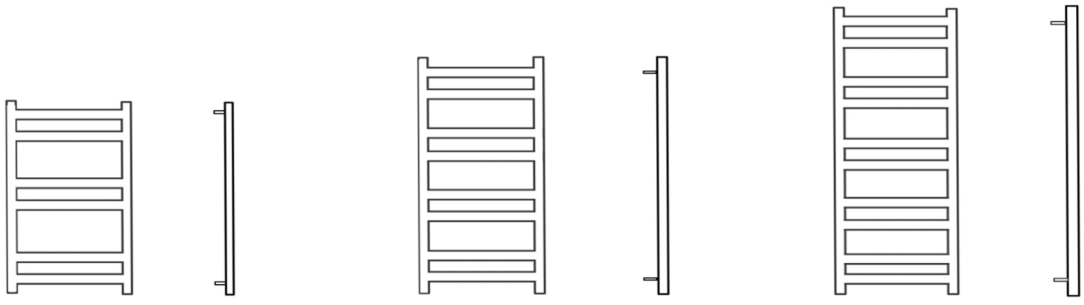

800x530	1000x530	1200x530


№023 NOWA

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

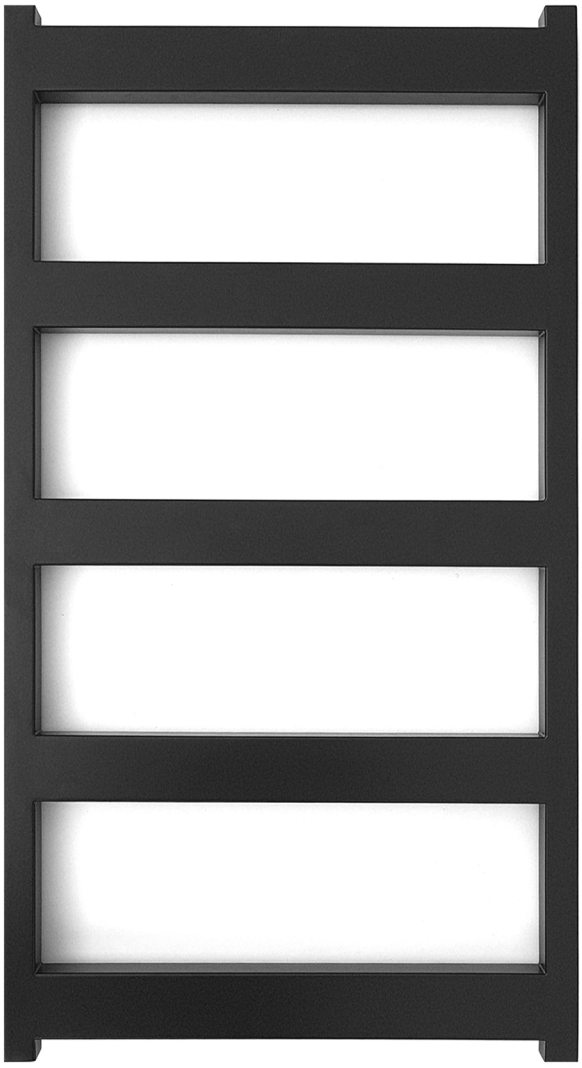

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

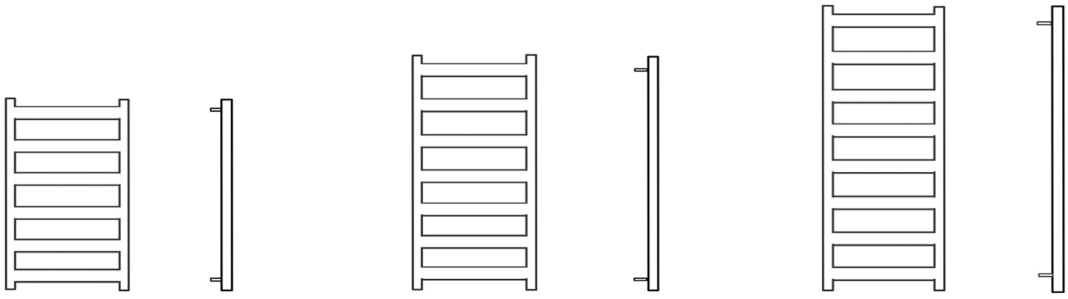

800x530	530x650	1200x530


№024 LONO

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет



СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

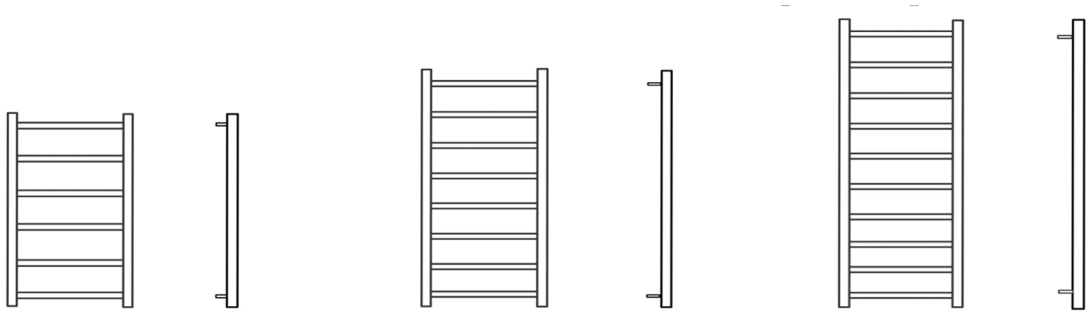

800x530	1000x530	1200x530


№025 FANCY

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет



СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

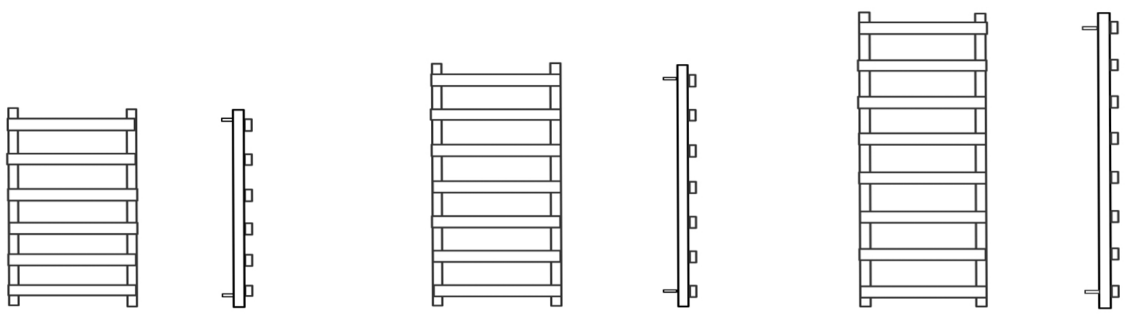

800x530	1000x530	1200x530


№026 BUD

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет



СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

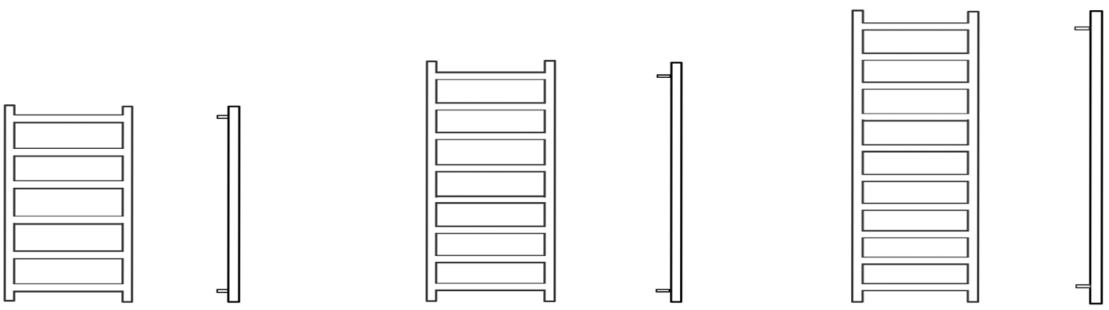

800x530	1000x530	1200x530


№027 MAXI

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет



СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

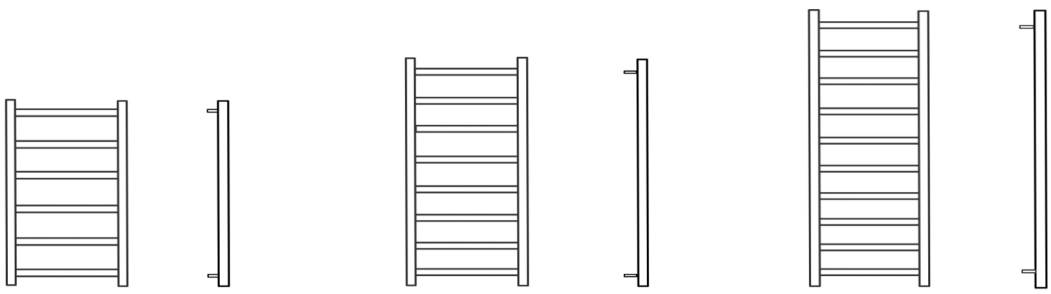

800x530	1000x530	1200x530


№028 ONIX


ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

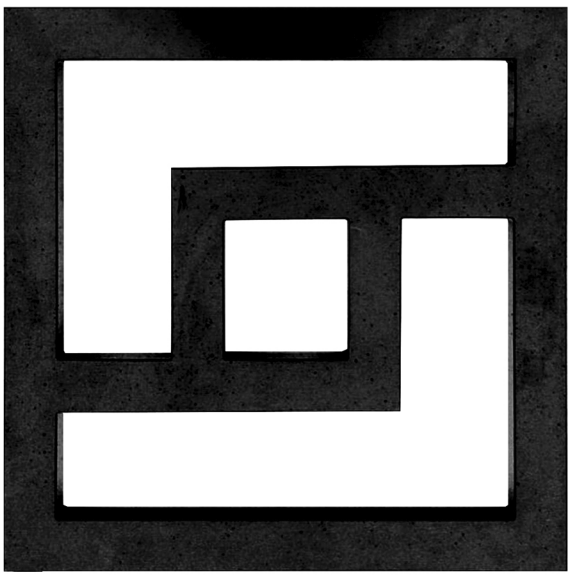

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*






530x530


№029 PALAJ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	620 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

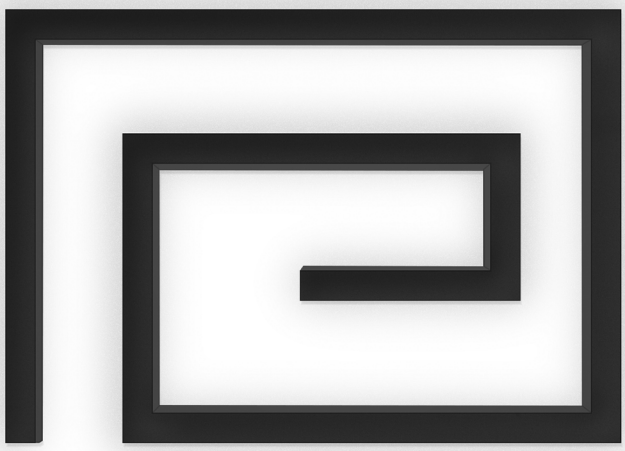

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*

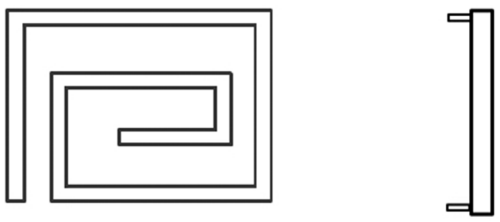

530x650


№030 ALBERO


ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет



СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ЧЕРНЫЙ *RAL 9005*





1000


№031 ARO

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет



СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

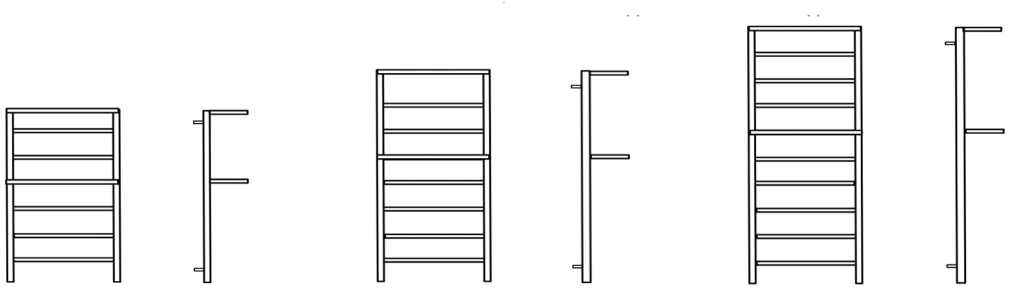

800x530	1000x530	1200x530


№032 ALPINA

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет



СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

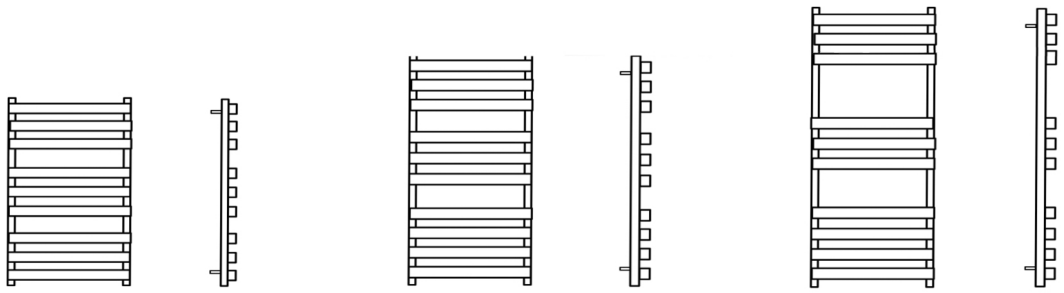

800x530	1000x530	1200x530


№033 ZIGZAG

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	530 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет



СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

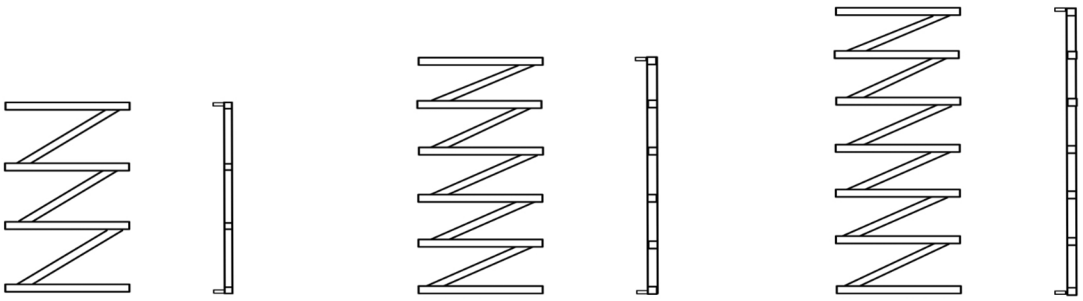

800x530	1000x530	1200x530


№034 BIANCO

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ЗАДНЕЕ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

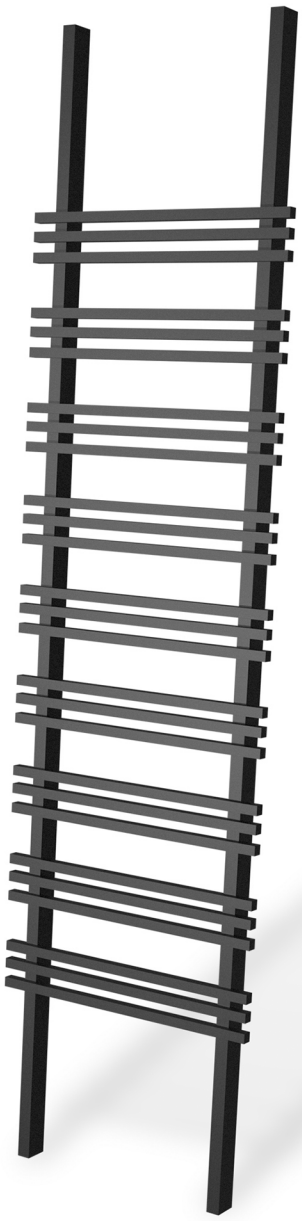

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

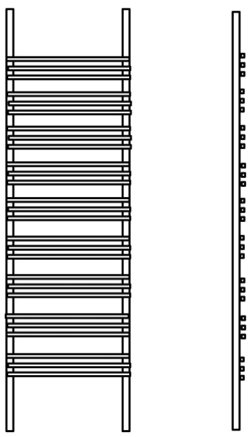

1700x530


№035 ENZO

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	100 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

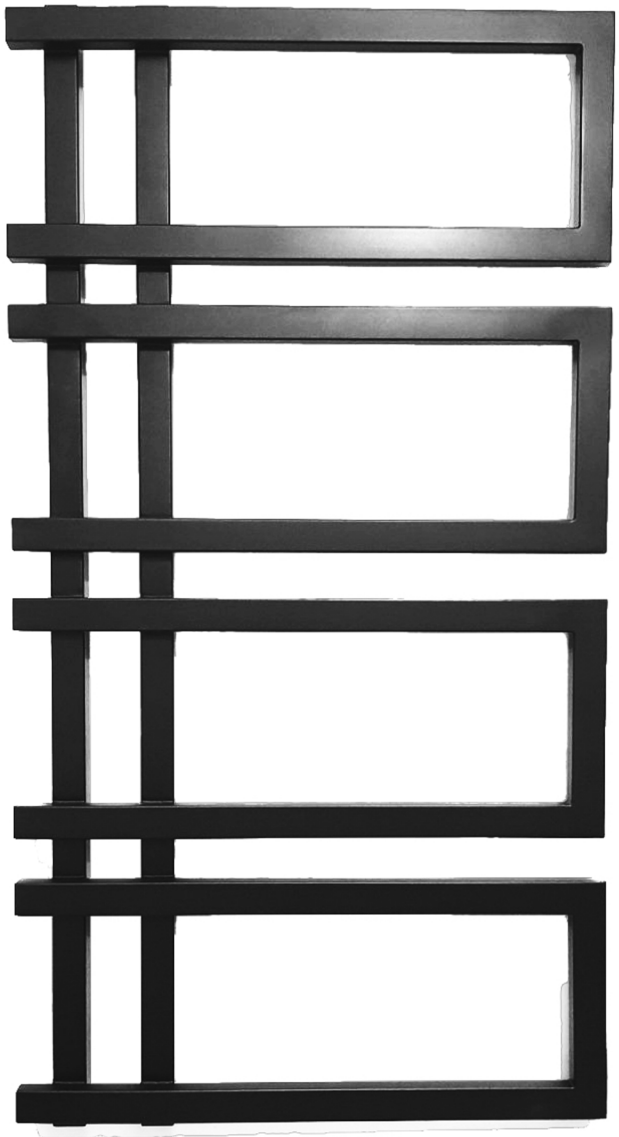

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

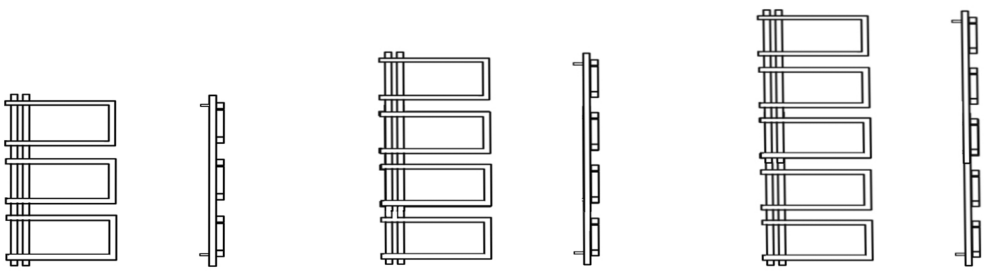

800x530	1000x530	1200x530


№036 ANGELS

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	1200 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

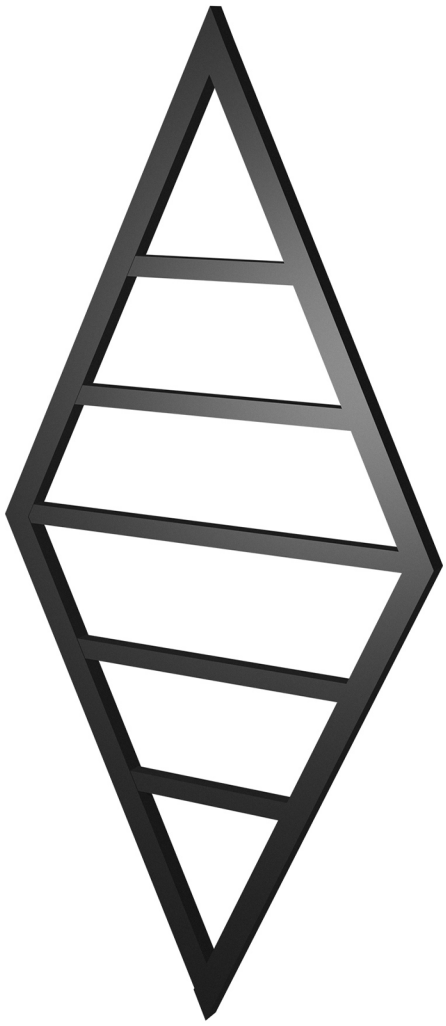

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

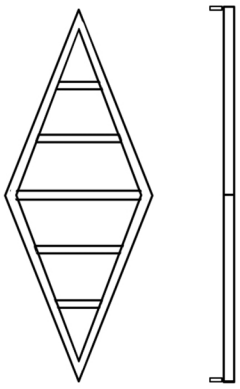

1200x600


№037 FITO

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	250 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

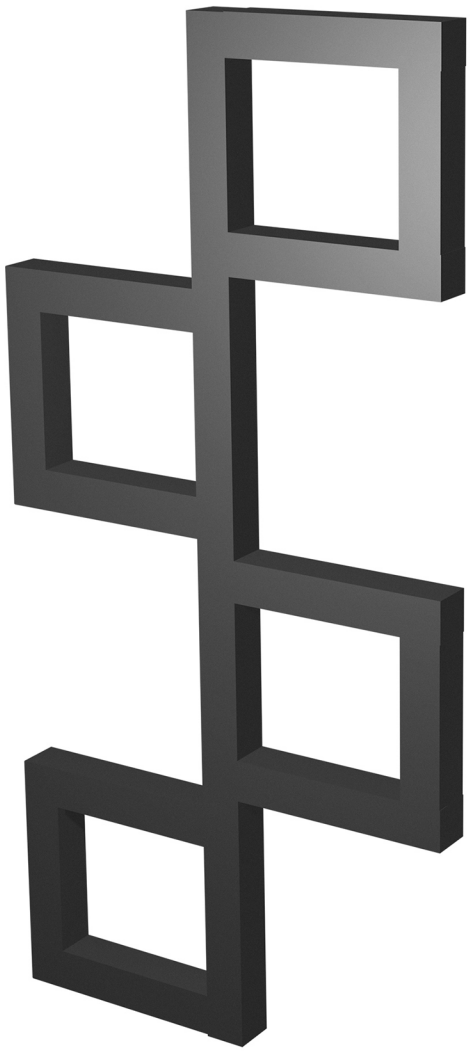


СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

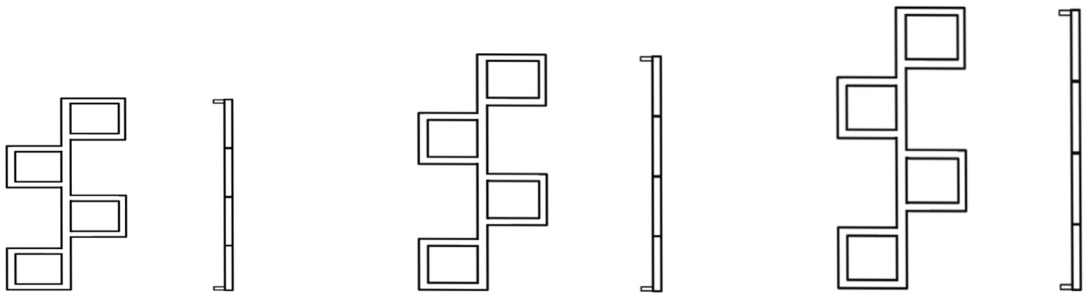

800x530	1000x530	1200x530

№038 ONE

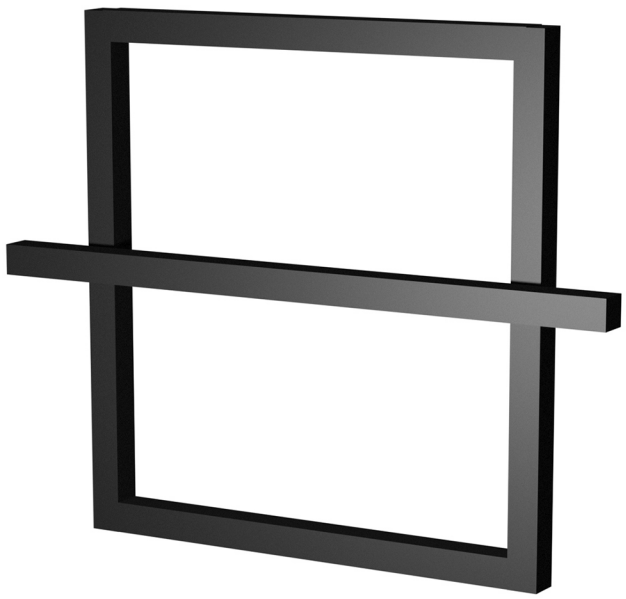

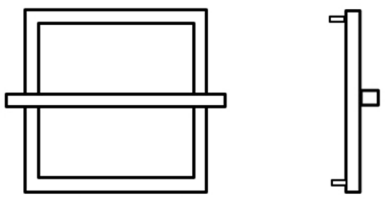


530x530


СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

№039 CRYSTALS

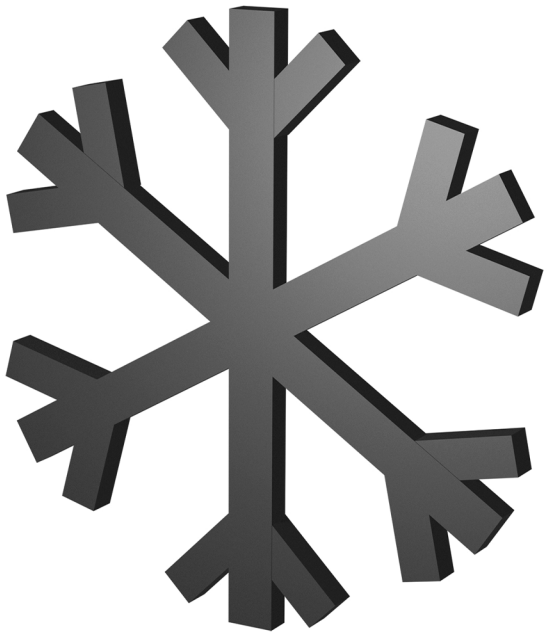



600x600

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*


№040 GENESIS LIGHT

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	500 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет



СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

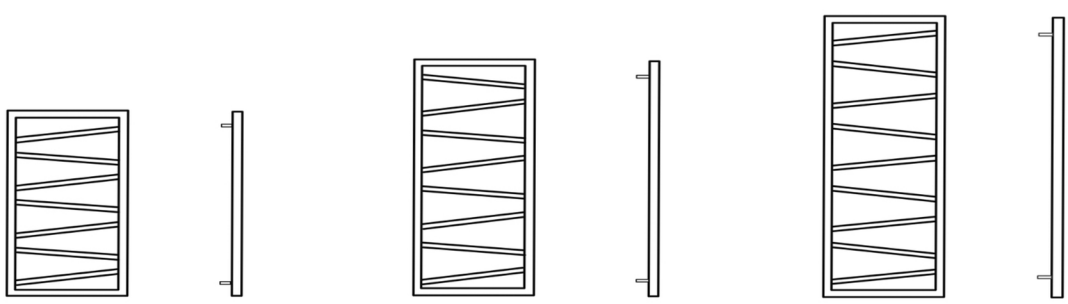

800x530 1000x530 1200x530


№041 SCALA

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	220 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

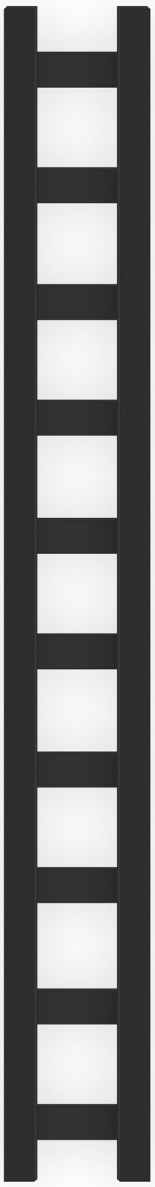


СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

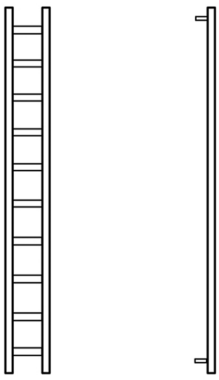

1200x250

№042 BARKER

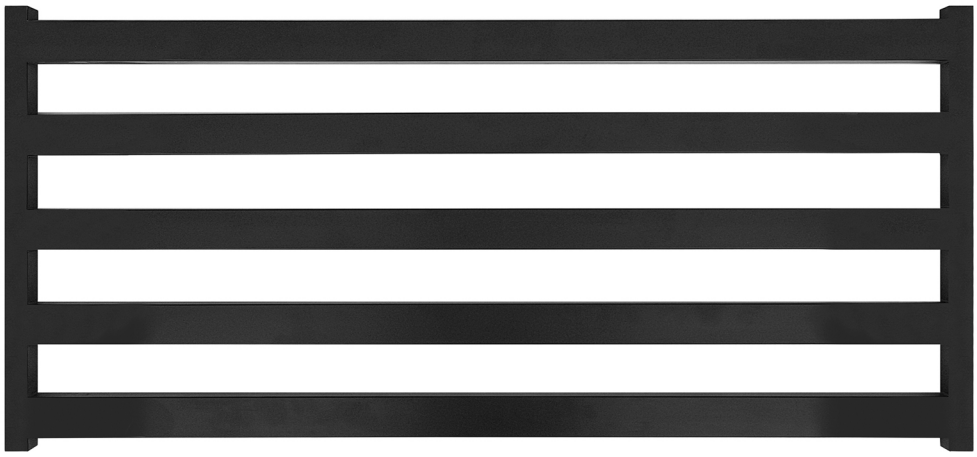

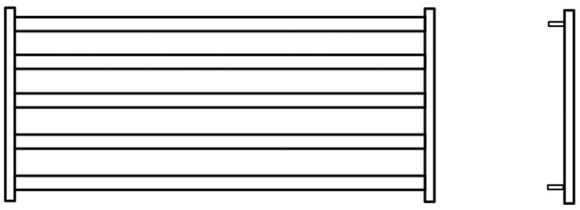


550x1200


СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	ПО УМОЛЧАНИЮ
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

№043 GIZA

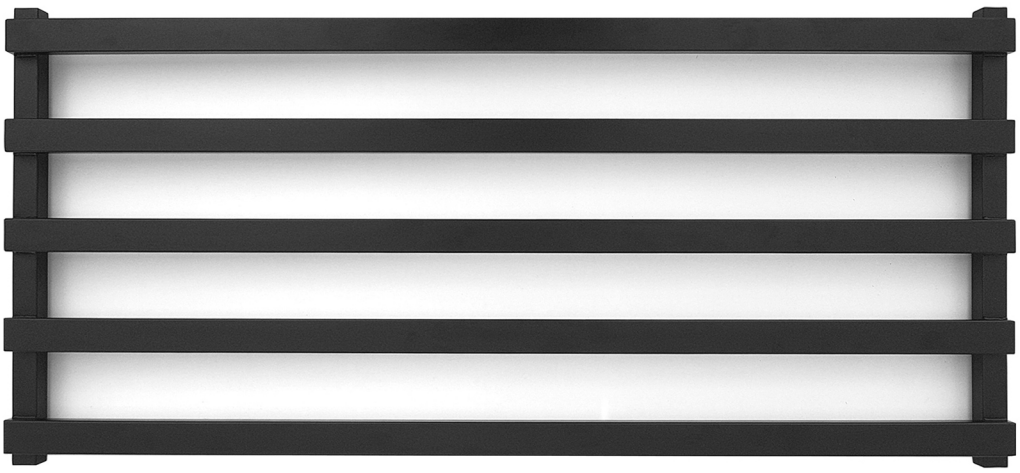

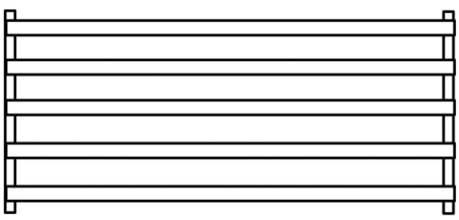



550x1200

ХАРАКТЕРИСТИКИ


ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	ПО УМОЛЧАНИЮ
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

№044 OMNIA



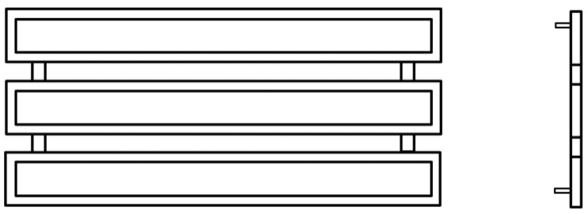


550x1200


СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	ПО УМОЛЧАНИЮ
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

№045 FENELI

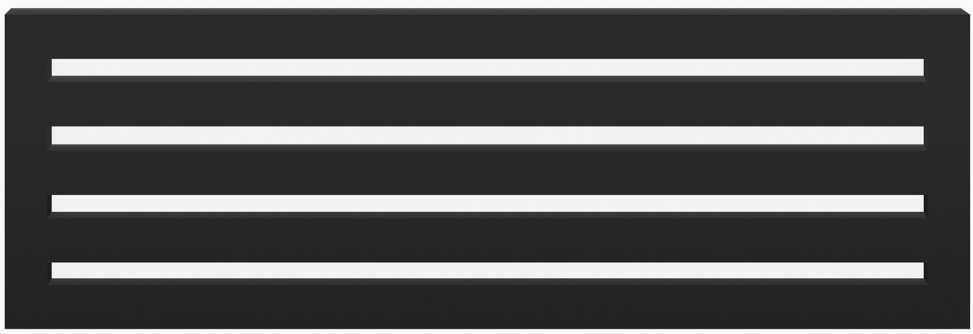

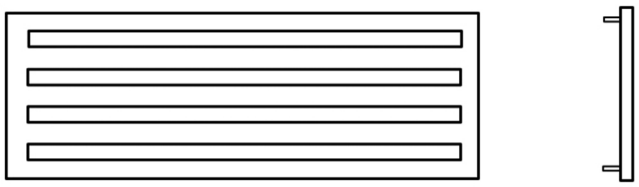


600x1400


ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	ПО УМОЛЧАНИЮ
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет


СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

№046 BATTERIA

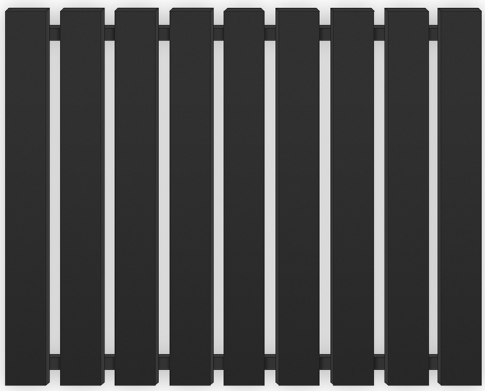








600x800	600x1000	600x1200


СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	ПО УМОЛЧАНИЮ
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

№047 WAVE

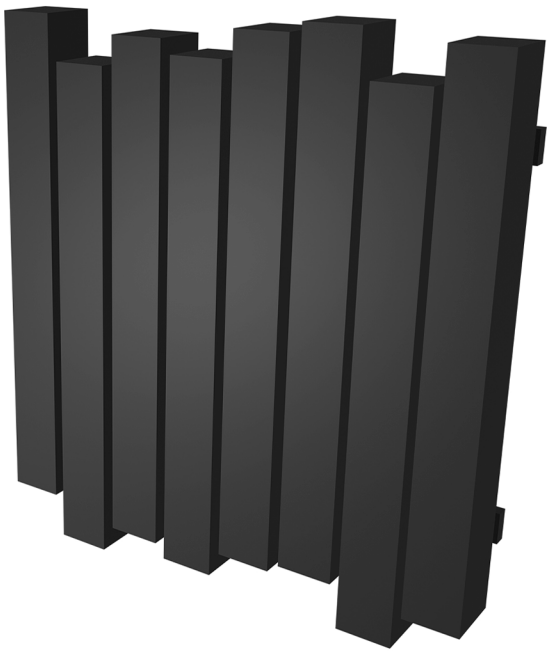




600x800



600x1000



600x1200


ХАРАКТЕРИСТИКИ


ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	1200 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

№048 SCALDERA

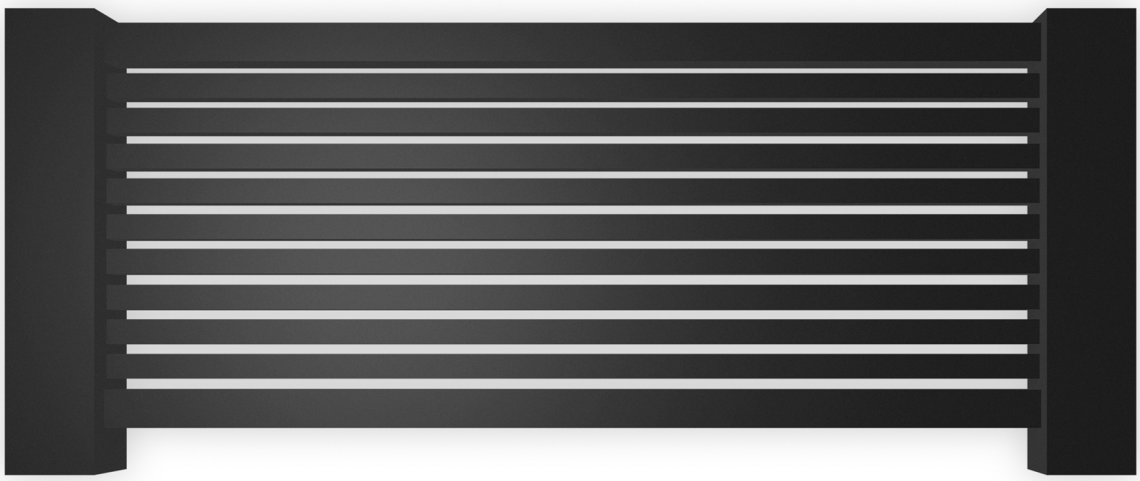

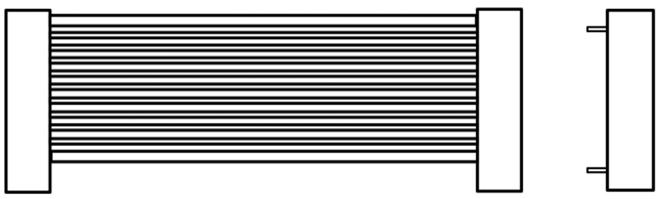

1200x600

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	1200 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*


№049 MARBEL

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	ПО УМОЛЧАНИЮ
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет



СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*



1600x450


№050 BASSA

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	450 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

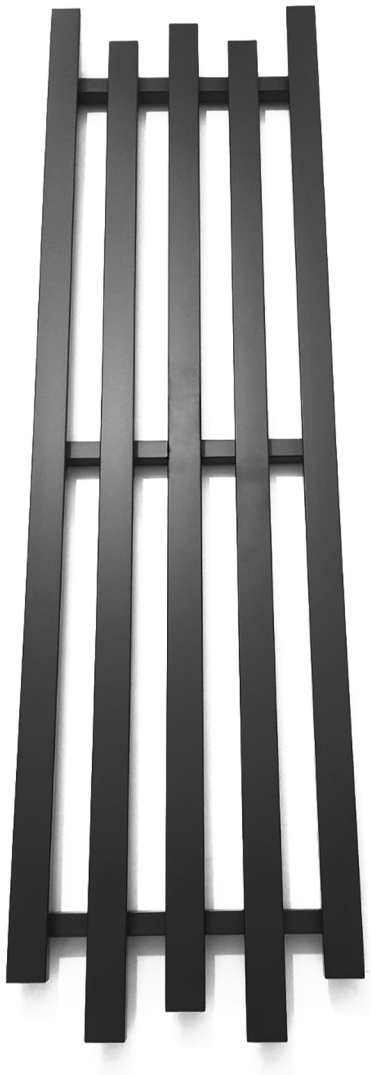

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

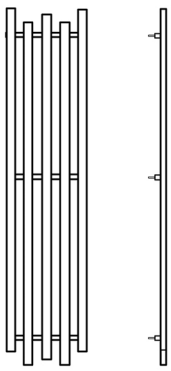

1600x450


№051 PALM

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	ПО УМОЛЧАНИЮ
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

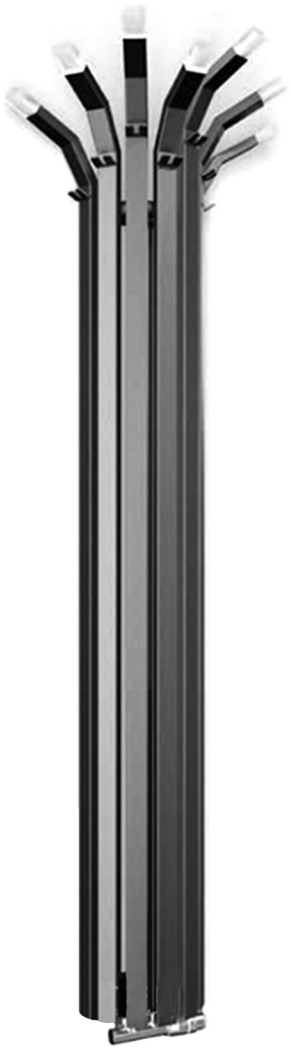

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*



1600x300


№052 VERO

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	ПО УМОЛЧАНИЮ
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

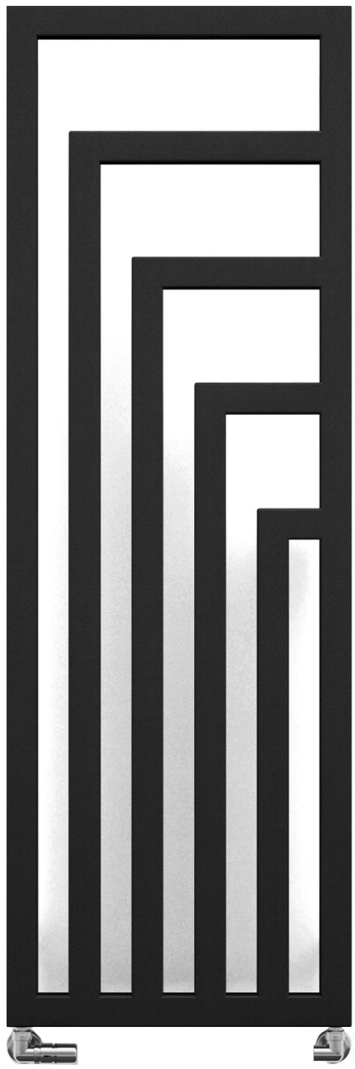


СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

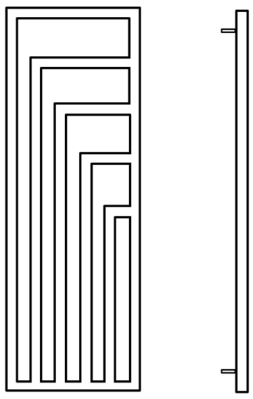

1400x530


№053 SIENA

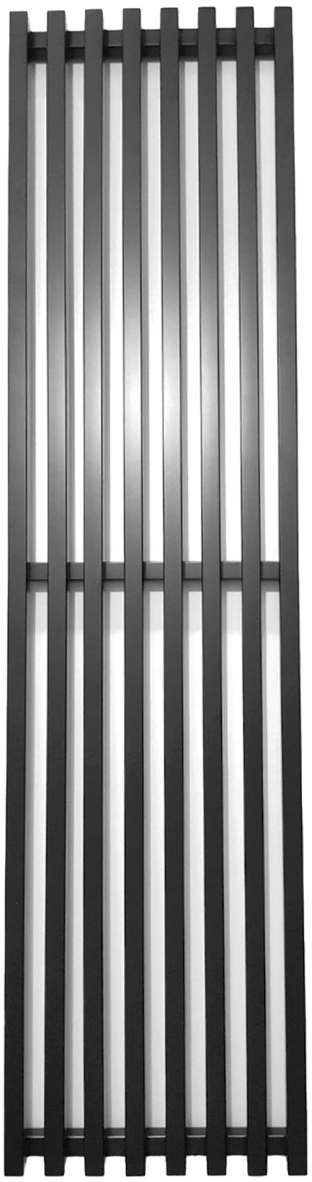

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	450 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет


СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL


СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*



1600x450

№054 ASCANIA

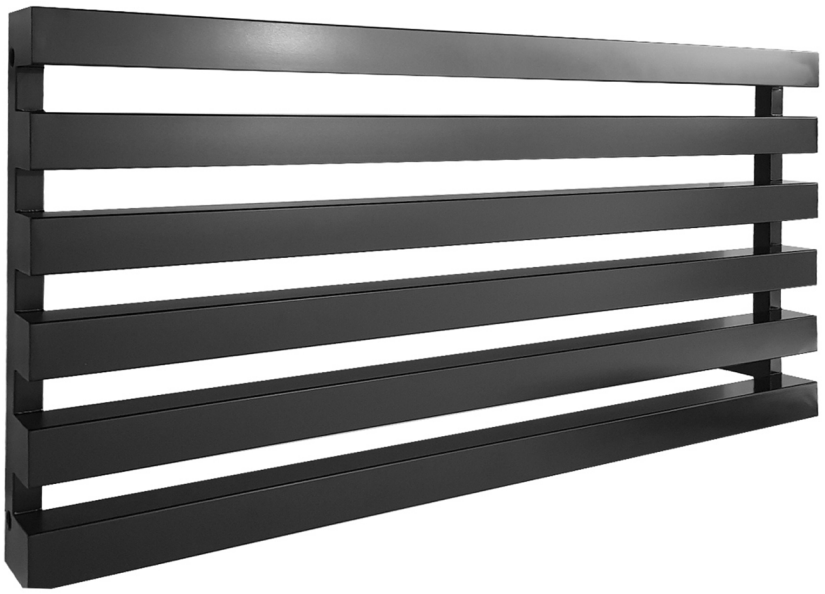

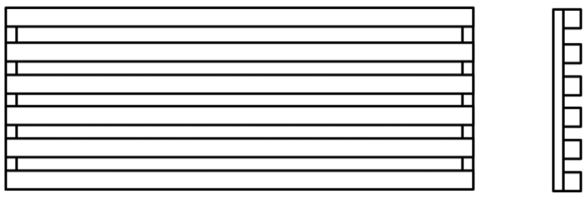

1200x600


СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	1200 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

№055 FORTUNA





500x800	500x1000	500x1200

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ВОДЯНОЙ
СПОСОБ МОНТАЖА	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	НИЖНИЙ / БОКОВОЙ
ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G 1/2
МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ	470 мм
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ГАРАНТИЯ	5 лет

СТАНДАРТНАЯ ПАЛИТРА RAL

СЕРЕБРО *RAL 7666*	ГРАФИТ *RAL 7024*
БЕЛЫЙ *RAL 9016*	ГРАФИТ *RAL 9005*

GENESIS-AQUA
Тел. +38 063 704 53 54 , +38 093 704 53 54
genesis.aqua.com@gmail.com / www.genesis-aqua.com